



Por un cable  
pasa mucho más que **energía.**



Obs.: Todos los datos e informaciones de los productos expresados en el presente catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los datos actualizados se encuentran en el sitio en internet.

Ruta Il Mcal. Estigarribia km 28.5. Tel.: (294) 221 429 / 30  
Itauguá | Paraguay  
[www.condel.com.py](http://www.condel.com.py)  
f Condell



# Somos **CONDEL**


*Una empresa joven creada en el 2008, que cree en la globalización y la apertura de las fronteras para captar la tecnología que evoluciona en el mundo en lo referente a conductores eléctricos. Nacimos para producir y comercializar el mejor cable del mercado. Asumimos el compromiso de hacerlo siempre con respeto e integridad hacia las personas y el medio ambiente. Tomamos acciones pensando en proveer al mercado productos con la mejor calidad del Paraguay.*

*Nos dedicamos a investigar las necesidades de nuestros clientes, para satisfacerlos cumpliendo con las exigencias nacionales y regionales en cuanto a normalización. Montamos un laboratorio con equipos de precisión calibrados periódicamente de manera tal que pueda controlar y certificar que nuestros productos cuenten con calidad superior a los estándares establecidos en las normas internacionales. Visualizamos una pronunciada curva de crecimiento y desarrollo en la economía y las obras de infraestructura del país, por eso apostamos a instalar una planta con máquinas altamente eficientes y productivas, con capacidad de duplicar el consumo actual del mercado.*

**QUEREMOS SER PARTE DEL PARAGUAY QUE NOS IMAGINAMOS!!!**



*Nuestra Visión*  
**Pasión por crecer juntos**

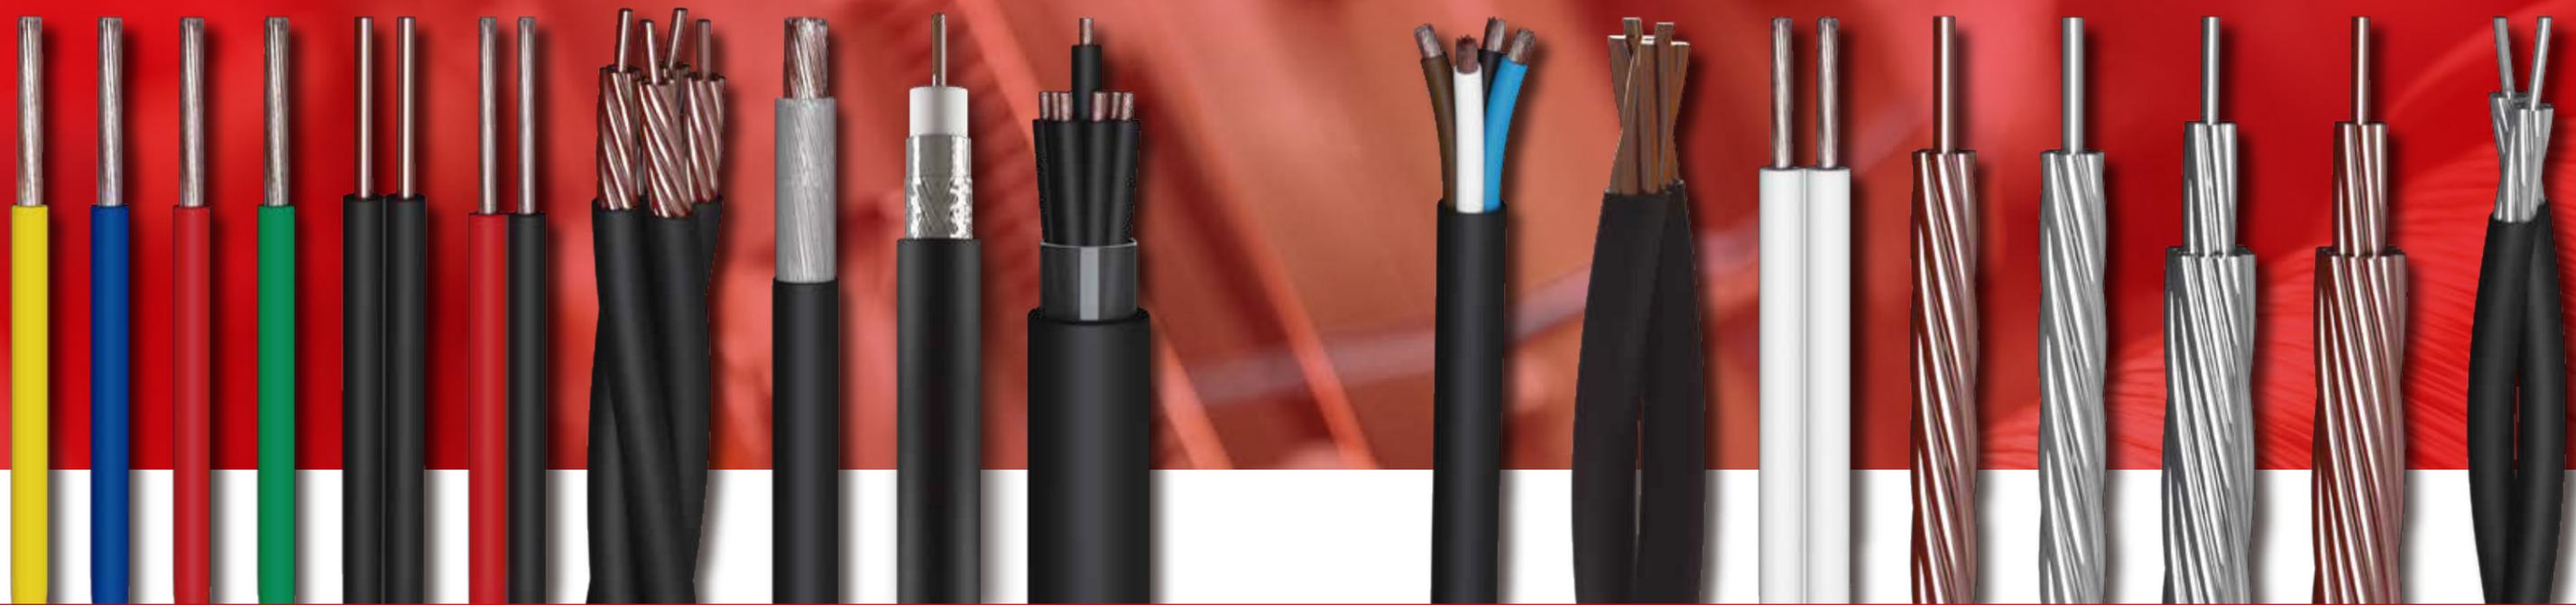

# Índice



Pág. 06: **Cable Multifilar**

Pág. 07: **Cable Multifilar Atox**

Pág. 08: **Cable Multifilar Rígido**

Pág. 09, 10, 11: **Cable NYY Subterráneo 90°**

Pág. 12, 13, 14: **Cable NYY Subterráneo 90° Atox**

Pág. 15, 16: **Cable Tipo Taller**

Pág. 17: **Cable Cordón Paralelo**

Pág. 18: **Cable Cordón Paralelo Polarizado**

Pág. 19: **Cable Soldadura extraflexible**

Pág. 20, 21, 22, 23: **Cable Control Flexible**

Pág. 24: **Cable Cobre Desnudo**

Pág. 25: **Cable Aluminio Desnudo**

Pág. 26: **Cable Aluminio Desnudo C/ Alma De Acero**

Pág. 27: **Cable Preensamblado**

Pág. 28: **Cable Preensamblado De Cobre**

Pág. 29: **Cable Telefónico de Bajada**

Pág. 29: **Cable Coaxial**

# Cable Multifilar

## Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3).

## Características:


- Tensión nominal: 450/750 V.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Aislación con excelentes propiedades para detener la propagación y provocar la auto-extinción de la llama (BWF).

## Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- NBR NM 247-3 – Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V.

## Aplicaciones:

- Utilizados en instalaciones donde se exigen cables flexibles, cuadros, tableros, embutidas en caños plásticos o metálicos y en las paredes.

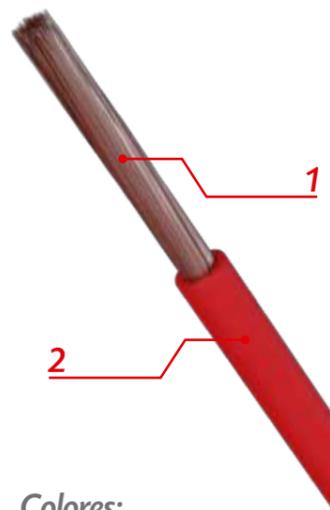

### Colores:



### Presentación:

- Rollos de 100 metros.
- Bobinas (pedidos especiales).

# Cable Multifilar Atox

## Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico poliolefínico con baja emisión de humo (LSHF) (ABNT NBR 13248).

## Características:


- Tensión nominal: 450/750 V.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Aislación sin halógenos en su composición química, con baja emisión de humo y con excelentes propiedades para detener la propagación y provocar la auto-extinción de la llama.

## Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- ABNT NBR 13248 – Cables de potencia y conductores, con aislación extruida y con baja emisión de humos para voltajes de hasta 1 kV. Requisitos de desempeño.

## Aplicaciones:

- Utilizados en instalaciones donde se exigen cables flexibles, cuadros, tableros, embutidas en caños plásticos o metálicos y en las paredes. Ideal para instalaciones en lugares con importante afluencia de personas.

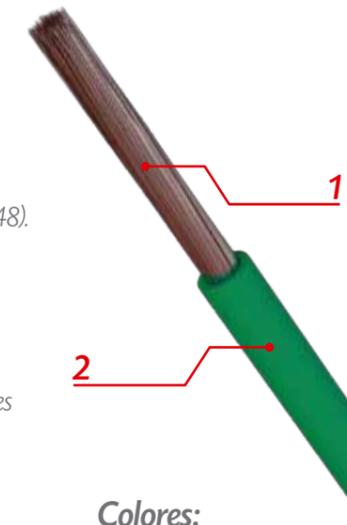

### Colores:



### Presentación:

- Rollos de 100 metros.
- Bobinas (pedidos especiales).

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

SECCIÓN NOMINAL mm2	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	ESPESOR AISLACIÓN mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	CAÍDA DE TENSIÓN V/A.Km	CORRIENTE MAX. ADMISIBLE AMP. (**)		RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
						2 Cond. en Electroducto	3 Cond. en Electroducto	
0,5	0,87	0,6	2,10	8,34	73	9	8	39
0,75	1,09	0,6	2,29	11,36	48	11	10	26
1	1,23	0,6	2,45	13,55	35	14	12	19,5
1,5	1,50	0,7	2,9	19,4	23	17,5	15,5	13,3
2	1,73	0,8	3,33	26,33	18	21	18	9,98
2,5	1,94	0,8	3,54	31,36	14,5	24	21	7,98
4	2,45	0,8	4,05	45,69	9	32	28	4,95
6	2,99	0,8	4,59	63,08	6,1	41	36	3,3
10	3,93	1,00	5,93	109,89	3,7	57	50	1,91
16	4,93	1,00	6,97	166,54	2,3	76	68	1,21
25	6,14	1,20	8,57	254,76	1,51	101	89	0,78
35	7,29	1,20	9,69	343,5	1,2	125	110	0,554
50	8,72	1,40	11,54	491,7	0,83	151	134	0,386
70	10,39	1,40	13,21	669	0,61	192	171	0,272
95	11,86	1,60	15,06	884,85	0,48	232	207	0,206

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

\*\* La corriente máx. admisible está calculada a una temperatura ambiente de 30° C.

SECCIÓN NOMINAL mm2	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPESOR AISLACIÓN mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	CAÍDA DE TENSIÓN V/A.Km	CORRIENTE MAX. ADMISIBLE AMP. (**)		RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
							2 Cond. en Electroducto	3 Cond. en Electroducto	
0,5	0,87	Clase 4	0,6	2,10	8,43516	73	9	8	39
0,75	1,09	Clase 4	0,6	2,29	11,46605	48	11	10	26
1	1,23	Clase 4	0,6	2,47	14,39	35	14	12	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	2,9	20,00431	23	17,5	15,5	13,3
2	1,73	Clase 4	0,8	3,33	26,53880	18	21	18	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,8	3,54	31,59161	14,5	24	21	7,98
4	2,45	Clase 4	0,8	4,05	45,96736	9	32	28	4,95
6	2,99	Clase 4	0,8	4,59	64,27496	6,1	41	36	3,3
10	3,93	Clase 5	1,00	5,93	109,73231	3,7	57	50	1,91
16	4,93	Clase 5	1,00	6,97	166,33	2,3	76	68	1,21
25	6,14	Clase 5	1,20	8,57	254,70	1,51	101	89	0,78
35	7,29	Clase 5	1,20	9,69	345,25064	1,2	125	110	0,554
50	8,72	Clase 5	1,40	11,54	454,92	0,83	151	134	0,386
70	10,39	Clase 5	1,40	13,21	683,43	0,61	192	171	0,272
95	11,86	Clase 4	1,60	15,06	887,12033	0,48	232	207	0,206

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

\*\* La corriente máx. admisible está calculada a una temperatura ambiente de 30° C.

# Cable Multifilar Rígido

## Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando, clase 2 de acordonamiento (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3).

## Características:

- Tensión nominal: 450/750 V.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Aislación con excelentes propiedades para detener la propagación y provocar la auto-extinción de la llama (BWF).


## Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- NBR NM 247-3 – Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V.

## Aplicaciones:

Utilizados en instalaciones fijas, redes de distribución eléctrica, especialmente en tableros, instalaciones internas: industriales, comerciales y domiciliarias.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

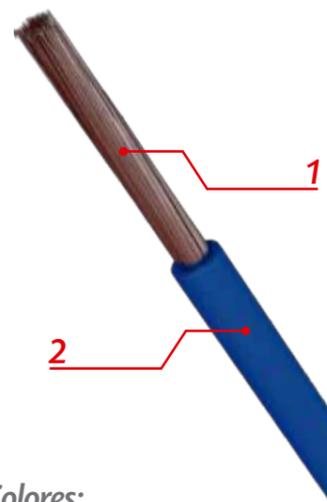

## Colores:



## Presentación:

- 2 a 10 mm<sup>2</sup>: en rollos de 100 metros.
- 16 a 95 mm<sup>2</sup>: en bobinas sobre consulta.

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
2	1,80	0,8	3,40	27,603	9,13
4	2,55	0,8	4,15	48,779	4,61
6	3,15	0,8	4,75	70,319	3,08
10	4,05	1,00	6,05	115,472	1,83
16	5,10	1,00	7,10	174,660	1,15
25	6,45	1,20	8,85	276,811	0,727
35	7,56	1,20	9,96	370,987	0,524
50	9,25	1,40	12,05	542,791	0,387
70	10,75	1,40	13,55	719,255	0,268
95	12,60	1,60	15,80	985,242	0,193

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

# Cable NYY Subterráneo 90°

## Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termofijo polietileno reticulado (XLPE) (NP 2007 88).
- 3- Relleno de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/ST2 en secciones a partir de 16 mm<sup>2</sup> (NP 2077 88).
- 4- Envoltura de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/ST2 (NP 2077 88).

## Características:

- Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- Temperatura de servicio: 90° C.
- Materiales aislantes con excelentes propiedades para detener la propagación y provocar la auto-extinción de la llama.

## Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- NBR NP 2007 88 – Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV hasta 30 Kv.

## Aplicaciones:

El cable NYY Subterráneo 90° es ideal para utilizar en instalaciones que requieran seguridad contra incendios; en circuitos de potencia y distribución eléctrica en edificios, industrias y subestaciones, instalados al aire libre o bajo tierra (subterráneas), en locales secos o húmedos.


Propiedades constructivas y eléctricas (\*)



## Colores: Envoltura:



## Conductores:



## Presentación:

- 2 a 10 mm<sup>2</sup>: en rollos de 100 metros.
- 16 a 95 mm<sup>2</sup>: en bobinas sobre consulta.

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	DIASPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	0,90	4,43	27,046	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	0,90	4,70	32,882	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	0,90	4,93	38,445	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	0,90	5,14	43,914	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	0,90	5,65	59,263	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	0,90	6,19	78,536	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,00	7,33	123,392	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,00	8,33	178,833	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,10	10,14	271,101	0,780
35	7,29	Clase 5	0,90	1,10	11,29	364,277	0,554
50	8,72	Clase 5	1,00	1,20	13,12	511,115	0,386
70	10,39	Clase 5	1,10	1,20	14,99	704,249	0,272
95	11,86	Clase 5	1,10	1,30	16,66	902,757	0,206
120	13,49	Clase 5	1,20	1,30	18,49	1149,340	0,161
150	15,04	Clase 5	1,40	1,40	20,64	1429,119	0,129
185	16,56	Clase 5	1,60	1,40	22,56	1721,493	0,106
240	19,14	Clase 5	1,70	1,50	25,54	2272,864	0,0801
300	21,43	Clase 5	1,80	1,70	28,43	2843,752	0,0641

## Cable NYY Subterráneo 90°

2 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	1,00	7,25	69,798	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	1,00	7,80	85,294	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	1,00	8,27	99,923	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	1,00	8,68	114,201	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	1,10	9,90	158,507	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	1,10	10,97	208,393	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,20	13,06	320,592	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,00	14,67	446,897	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,40	18,68	709,982	0,78
35	7,29	Clase 5	0,90	1,50	21,18	955,230	0,554

3 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	1,00	7,65	80,780	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	1,00	8,24	100,470	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	1,00	8,74	119,227	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	1,00	9,18	137,650	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	1,10	10,48	194,181	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	1,10	11,63	259,544	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,20	13,85	406,302	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,30	16,22	600,473	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,40	19,87	914,461	0,78
35	7,29	Clase 5	0,90	1,50	22,54	1240,092	0,554

## Cable NYY Subterráneo 90°

4 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	1,00	8,30	97,150	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	1,00	8,96	122,082	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	1,10	9,72	150,427	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	1,10	10,22	174,136	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	1,10	11,44	240,771	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	1,20	12,92	330,554	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,20	15,19	512,117	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,00	17,33	741,599	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,00	21,22	1129,827	0,78
35	7,29	Clase 5	0,90	1,60	25,20	1423,962	0,554

5 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1,5	1,50	Clase 4	0,7	1,20	10,24	157,641	13,3
2,5	1,94	Clase 4	0,7	1,20	12,79	217,568	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	1,30	14,44	301,104	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	1,40	17,18	412,855	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,20	10,24	648,376	1,91

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.



# Cable NYY Subterráneo 90° Atox

## Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termofijo polietileno reticulado (XLPE) (NP 2007 88).
- 3- Relleno de compuesto poliolefínico con baja emisión de humo (LSHF), en secciones a partir de 16 mm<sup>2</sup> (ABNT NBR 13248)(NP 2007 88).
- 4- Envoltura de compuesto termoplástico poliolefínico con baja emisión de humo (LSHF) (ABNT NBR 13248) (NP 2007 88).

## Características:

- Tensión Nominal: 0,6/1 kV.
- Temperatura de servicio: 90° C.
- Materiales aislantes sin halógenos en su composición química, con baja emisión de humo y con excelentes propiedades para detener la propagación y provocar la auto-extinción de la llama.


## Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- NBR NP 2007 88 – Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV hasta 30 Kv.
- ABNT NBR 13248 – Cables de potencia y conductores, con aislación extruida y con baja emisión de humos para voltajes de hasta 1 kV. Requisitos de desempeño.

## Aplicaciones:

El cable NYY Subterráneo 90° Atox es ideal para utilizar en instalaciones de potencia y distribución eléctrica en edificios, industrias y subestaciones, lugares con importante afluencia de personas como hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

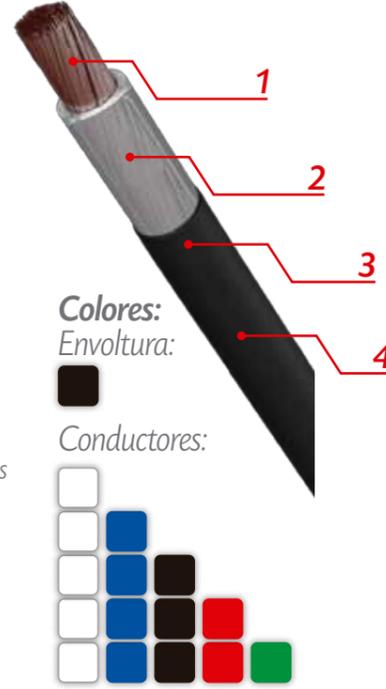

## Presentación:

En bobinas o rollos (bajo pedidos especiales).

SECCIÓN NOMINAL mm2	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	0,90	4,47	27,192	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	0,90	4,70	32,124	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	0,90	4,93	37,641	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	0,90	5,14	43,068	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	0,90	5,65	58,317	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	0,90	6,19	77,482	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,00	7,33	121,990	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,00	8,37	179,307	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,10	10,17	270,980	0,780
35	7,29	Clase 5	0,90	1,10	11,29	361,795	0,554
50	8,72	Clase 5	1,00	1,20	13,14	509,980	0,386
70	10,39	Clase 5	1,10	1,20	15,01	702,597	0,272
95	11,86	Clase 5	1,10	1,30	16,66	898,335	0,206
120	13,49	Clase 5	1,20	1,40	18,72	1157,672	0,161
150	15,04	Clase 5	1,40	1,40	20,64	1423,152	0,129
185	16,56	Clase 5	1,60	1,50	22,76	1725,040	0,106
240	19,14	Clase 5	1,70	1,60	25,75	2279,286	0,0801
300	21,43	Clase 5	1,80	1,70	28,43	2833,687	0,0641

# Cable NYY Subterráneo 0 Atox

## Cable NYY Subterráneo 90° Atox

2 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm2	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	1,00	7,25	69,798	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	1,00	7,80	85,294	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	1,00	8,27	99,923	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	1,00	8,68	114,201	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	1,10	9,90	158,507	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	1,10	10,97	208,393	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,20	13,06	320,592	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,00	14,67	446,897	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,40	18,68	709,982	0,78
35	7,29	Clase 5	0,90	1,50	21,18	955,230	0,554

3 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm2	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	1,00	7,65	80,780	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	1,00	8,24	100,470	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	1,00	8,74	119,227	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	1,00	9,18	137,650	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	1,10	10,48	194,181	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	1,10	11,63	259,544	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,20	13,85	406,302	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,30	16,22	600,473	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,40	19,87	914,461	0,78
35	7,29	Clase 5	0,90	1,50	22,54	1240,092	0,554

## Cable NYY Subterráneo 90° Atox

4 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
1	1,23	Clase 4	0,7	1,00	1,00	97,150	19,5
1,5	1,50	Clase 4	0,7	1,00	1,00	122,082	13,3
2	1,73	Clase 4	0,7	1,00	1,10	150,427	9,98
2,5	1,94	Clase 4	0,7	1,00	1,10	174,136	7,98
4	2,45	Clase 4	0,7	1,10	1,10	240,771	4,95
6	2,99	Clase 4	0,7	1,10	1,20	330,554	3,3
10	3,93	Clase 5	0,7	1,20	1,20	512,117	1,91
16	4,93	Clase 5	0,7	1,30	1,00	741,599	1,21
25	6,14	Clase 5	0,90	1,40	1,00	1129,827	0,78
35	7,29	Clase 5	0,90	1,50	1,60	1423,962	0,554

5 CONDUCTORES							
SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESIST. OHMICA MAX. CC A 20°C Ω/Km.
4	2,45	Clase 4	0,7	1,30	14,44	412,855	4,95

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

## Cable Tipo Taller

### Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/D (NM 247-5).
- 3- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/ST5 Flexible (NM 247-5).

### Características:

- Tensión nominal: 300/500 V.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Excelente flexibilidad.

### Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- NBR NM 247-5 – Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V. Cables flexibles.

### Aplicaciones:

- Los cables Tipo Taller son utilizados para energizar taladros, cortadoras de pasto, aspiradoras y otros equipos eléctricos portátiles, así como prolongadores y en instalaciones domiciliarias, industriales y talleres en general.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.
2 x 0,5	0,87	Clase 4	0,60	0,80	5,73	43,47
2 x 0,75	1,09	Clase 4	0,60	0,80	6,17	53,14
2 x 1	1,23	Clase 4	0,60	0,80	6,45	59,93
2 x 1,5	1,50	Clase 4	0,70	0,80	7,40	81,33
2 x 2	1,73	Clase 4	0,80	0,90	8,47	106,91
2 x 2,5	1,94	Clase 4	0,80	1,00	9,08	125,77
2 x 4	2,45	Clase 4	0,80	1,10	10,30	171,88
2 x 6	2,99	Clase 4	0,80	1,3	11,77	234,12
2 x 10	3,93	Clase 5	1,00	1,50	14,86	383,76
3 x 0,5	0,87	Clase 4	0,60	0,80	6,04	43,47
3 x 0,75	1,09	Clase 4	0,60	0,80	6,52	50,85
3 x 1	1,23	Clase 4	0,60	0,80	6,82	63,20
3 x 1,5	1,50	Clase 4	0,70	0,90	8,04	71,95
3 x 2	1,73	Clase 4	0,80	1,00	9,17	102,24
3 x 2,5	1,94	Clase 4	0,80	1,10	9,81	133,96



Colores:  
Envoltura:



Conductores:



Presentación:

En rollos de 100 metros o en bobinas.

## Cable Tipo Taller

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	CLASE DE CABLEADO DEL CONDUCTOR	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	ESPEJOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.
3 x 4	2,45	Clase 4	0,80	1,20	11,11	217,68
3 x 6	2,99	Clase 4	0,80	1,40	12,66	297,74
3 x 10	3,93	Clase 5	1,00	1,50	15,74	482,29
4 x 0,5	0,87	Clase 4	0,60	0,80	6,56	61,44
4 x 0,75	1,09	Clase 4	0,60	0,80	7,09	77,10
4 x 1	1,23	Clase 4	0,60	0,90	7,62	91,61
4 x 1,5	1,50	Clase 4	0,70	1,00	8,96	129,80
4 x 2	1,73	Clase 4	0,80	1,10	10,20	169,63
4 x 2,5	1,94	Clase 4	0,80	1,10	10,70	194,79
4 x 4	2,45	Clase 4	0,80	1,30	12,32	275,96
4 x 6	2,99	Clase 4	0,80	1,40	13,80	371,06
4 x 10	3,93	Clase 5	1,00	1,60	17,43	612,91
5 x 0,5	0,87	Clase 4	0,60	0,80	7,18	75,46
5 x 0,75	1,09	Clase 4	0,60	0,90	7,97	99,14
5 x 1	1,23	Clase 4	0,60	0,90	8,35	112,77
5 x 1,5	1,50	Clase 4	0,70	1,10	10,04	164,67
5 x 2	1,73	Clase 4	0,80	1,20	11,40	215,79
5 x 2,5	1,94	Clase 4	0,80	1,20	11,96	247,70
5 x 4	2,45	Clase 4	0,80	1,30	13,53	342,78
5 x 6	2,99	Clase 4	0,80	1,50	15,38	466,51
5 x 10	3,93	Clase 5	1,00	1,60	19,20	761,49

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

## Cable Cordón Paralelo

### Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando, clase 4 de acordonamiento (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/D (NM 247-5).

### Características:

- Tensión nominal: 300 V.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Excelente flexibilidad, y facilidad en el corte de los extremos para hacer instalaciones y empalmes.

### Normas utilizadas:

NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.  
 NBR NM 247-5 – Cables aislados con policloruro de vinilo.  
 (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V. Cables flexibles.


### Aplicaciones:

- Los cables Cordón Paralelo son utilizados en el cableado interno de equipos eléctricos, electrodomésticos, artefactos de iluminación sea como máximo 300 V.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	ESPEJOR AISLACIÓN mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C Ω/Km
2 x 0,5	0,87	0,80	2,47 x 5,43	20,99	39
2 x 0,75	1,09	0,80	2,69 x 5,87	27,44	26
2 x 1	1,23	0,80	2,83 x 6,15	32,08	19,5
2 x 1,5	1,50	0,80	3,10 x 6,70	42,54	13,3
2 x 2	1,73	0,80	3,33 x 7,17	52,67	9,98
2 x 2,5	1,94	0,80	3,54 x 7,58	62,74	7,98
2 x 4	2,45	0,80	4,05 x 8,60	91,39	4,95

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

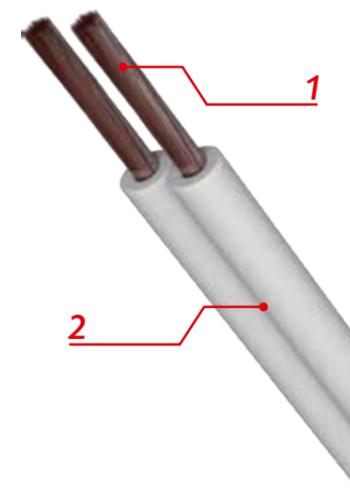

### Colores:



### Presentación:

Rollos de 100 metros.  
 Bobinas (pedidos especiales).

## Cordón Paralelo Polarizado

### Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando, clase 4 de acordonamiento (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/D (NM 247-5).

### Características:

- Tensión nominal: 300 V.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Excelente flexibilidad, e identificación de polaridad.

### Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- EETT CONDEL S.A.


### Aplicaciones:

- Los cables Cordón Paralelo Polarizado utilizados en instalaciones de cajas acústicas, porteros electrónicos, alarmas e instalaciones donde sea necesaria la identificación de polaridad.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	ESPESOR AISLACIÓN mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C Ω/Km
2 x 0,5	0,87	0,60	2,07 x 4,63	16,70	39
2 x 0,75	1,09	0,60	2,29 x 5,07	22,73	26
2 x 1	1,23	0,70	2,63 x 5,75	29,50	19,5
2 x 1,5	1,50	0,70	2,90 x 6,30	39,70	13,3
2 x 2	1,73	0,80	3,33 x 7,17	52,67	9,98
2 x 2,5	1,94	0,80	3,54 x 7,58	62,74	7,98
2 x 4	2,45	0,80	4,05 x 8,60	91,39	4,95

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

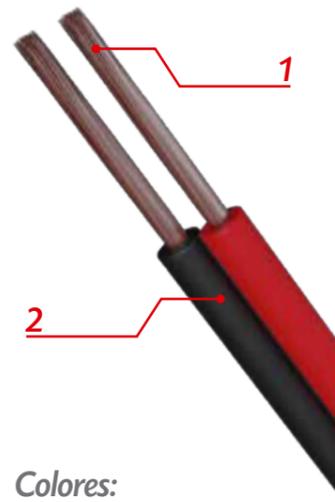

Colores:



Presentación:

En rollos de 100 metros o en bobinas.

## Cable Soldadura Extraflexible

### Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando, clase 5 de acordonamiento (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, clase térmica 70° C (NBR 8762).

### Características:

- Tensión nominal: 450/750 V.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Excelente flexibilidad, aislación con excelentes propiedades para detener la propagación y provocar la auto-extinción de la llama.

### Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- ABNT NBR 8762 – Cables flexibles con cobertura para máquinas de soldar a arco.

### Aplicaciones:

- Los Cables de Soldadura 750 V son utilizados para aplicaciones en conexiones del electrodo a la máquina de soldadura eléctrica.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	ESPESOR AISLACIÓN mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C Ω/Km
25	6,15	1,80	9,75	278,11	0,780
35	7,30	2,00	11,30	384,62	0,554
50	8,72	2,00	12,72	524,86	0,386
70	10,41	2,20	14,81	734,70	0,272
95	11,94	2,20	16,34	941,44	0,206

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.



Colores:



Presentación:

Rollos de 100 metros.  
Bobinas (pedidos especiales).

# Cable Control Flexible

## Construcción:

- 1- Conductor de cobre electrolítico, temple blando, clase 4 hasta 6 mm<sup>2</sup> y clase 5 de 10 mm<sup>2</sup> en adelante (NM 280).
- 2- Aislación de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/A (ABNT NBR 7289).
- 3- Separador: Cinta poliéster.
- 4- Envoltura de compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, PVC/ST1 (ABNT NBR 7289).

## Características:

- Tensión nominal: 500 V para secciones hasta 1 mm<sup>2</sup>, y 1000 V para secciones a partir de 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Temperatura de servicio: 70° C.
- Materiales aislantes con excelentes propiedades para detener la propagación y provocar la auto-extinción de la llama.

## Normas utilizadas:

- NBR NM 280 – Conductores y cables aislados.
- ABNT NBR 7289 – Cables de control con aislación extruido con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones hasta 1000 V.

## Aplicaciones:

- El Cable de Control es ideal para circuitos de señalización, control, telecomando y alimentación de energía en instalaciones fijas con tensión nominal hasta 1KV.



## Colores:

Envoltura:



Conductores:



## Presentación:

Rollos de 100 metros o Bobinas.

# Cable Control Flexible

SECCIÓN NOMINAL 0,75 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,09 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,60 mm Ø DE LAS VENAS: 2,29 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 26 Ω/Km	SECCIÓN NOMINAL 0,75 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,09 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,60 mm Ø DE LAS VENAS: 2,29 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 26 Ω/Km
NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.	NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.
2	1,00	6,70	50,28	14	1,10	12,40	220,01
3	1,00	7,07	63,44	15	1,20	13,26	241,08
4	1,00	7,63	77,51	16	1,20	13,26	252,52
5	1,00	8,30	92,20	17	1,20	13,94	267,91
6	1,00	8,98	106,92	18	1,20	13,94	279,35
7	1,00	8,98	118,31	19	1,20	13,94	290,78
8	1,10	10,21	139,75	20	1,20	14,70	307,02
9	1,10	11,01	155,43	21	1,20	14,70	318,48
10	1,10	11,46	169,30	22	1,20	15,47	334,43
11	1,10	11,46	180,73	23	1,20	15,47	345,88
12	1,10	11,83	194,11	24	1,30	16,42	369,29
13	1,10	12,40	208,58	25	1,30	16,42	380,74

SECCIÓN NOMINAL 1,00 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,23 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,60 mm Ø DE LAS VENAS: 2,43 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 19,5 Ω/Km	SECCIÓN NOMINAL 1,00 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,23 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,60 mm Ø DE LAS VENAS: 2,43 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 19,5 Ω/Km
NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.	NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.
2	1,00	7,00	56,14	14	1,20	13,26	260,62
3	1,00	7,39	71,63	15	1,20	13,97	278,35
4	1,00	8,00	88,17	16	1,20	13,97	291,99
5	1,00	8,71	105,19	17	1,20	14,69	309,86
6	1,00	9,43	122,33	18	1,20	14,69	323,51
7	1,00	9,43	135,92	19	1,20	14,69	337,15
8	1,10	10,73	160,20	20	1,30	15,70	363,23
9	1,10	11,58	178,38	21	1,30	15,70	376,91
10	1,10	12,06	194,61	22	1,30	16,52	395,75
11	1,10	12,06	208,26	23	1,30	16,52	409,42
12	1,10	12,45	223,97	24	1,30	17,32	428,11
13	1,20	13,26	246,97	25	1,30	17,32	441,78

## Cable Control Flexible

SECCIÓN NOMINAL 1,50 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,50 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,80 mm Ø DE LAS VENAS: 3,10 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 13,3 Ω/Km	SECCIÓN NOMINAL 1,50 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,50 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,80 mm Ø DE LAS VENAS: 3,10 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 13,3 Ω/Km
	NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.			DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.	
2	1,00	8,34	78,09	14	1,30	16,42	393,78
3	1,00	8,84	101,81	15	1,30	17,31	420,79
4	1,00	9,62	126,89	16	1,30	17,31	442,19
5	1,10	10,71	157,50	17	1,30	18,24	469,40
6	1,10	11,64	183,77	18	1,30	18,24	490,79
7	1,10	11,64	205,07	19	1,30	18,24	512,18
8	1,20	13,24	240,60	20	1,40	19,47	549,83
9	1,20	14,32	268,28	21	1,40	19,47	571,26
10	1,20	14,94	293,26	22	1,40	20,52	599,78
11	1,20	14,94	314,65	23	1,40	20,52	621,22
12	1,20	15,44	338,92	24	1,40	21,54	649,53
13	1,30	16,42	372,38	25	1,40	21,54	670,96

SECCIÓN NOMINAL 2,50 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,94 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,80 mm Ø DE LAS VENAS: 3,54 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 7,98 Ω/Km	SECCIÓN NOMINAL 2,50 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1,94 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 0,80 mm Ø DE LAS VENAS: 3,54 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 7,98 Ω/Km
	NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.			DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.	
2	1,00	9,22	102,65	14	1,30	18,36	548,45
3	1,10	9,99	141,45	15	1,40	19,58	595,51
4	1,10	10,88	177,62	16	1,40	19,58	627,08
5	1,10	11,90	214,54	17	1,40	20,64	665,79
6	1,20	13,16	257,72	18	1,40	20,64	697,36
7	1,20	13,16	289,16	19	1,40	20,64	728,94
8	1,20	14,76	330,84	20	1,40	21,81	769,61
9	1,30	16,20	377,07	21	1,40	21,81	801,25
10	1,30	16,90	413,08	22	1,50	23,22	851,72
11	1,30	16,90	444,65	23	1,50	23,22	883,36
12	1,30	17,47	479,77	24	1,50	24,38	923,39
13	1,30	18,36	516,88	25	1,50	24,38	955,03

## Cable Control Flexible

SECCIÓN NOMINAL 4,00 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 2,45 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 1,00 mm Ø DE LAS VENAS: 4,45 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 4,95 Ω/Km	SECCIÓN NOMINAL 4,00 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 2,45 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 1,00 mm Ø DE LAS VENAS: 4,45 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 4,95 Ω/Km
	NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.			DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.	
2	1,10	11,24	153,49	14	1,50	22,77	853,17
3	1,10	11,96	207,13	15	1,50	24,06	912,49
4	1,20	13,27	269,03	16	1,50	24,06	962,54
5	1,20	14,56	326,35	17	1,60	25,59	1034,04
6	1,30	16,09	391,37	18	1,60	25,59	1084,08
7	1,30	16,09	441,21	19	1,60	25,59	1134,13
8	1,30	18,10	505,18	20	1,60	27,06	1197,39
9	1,40	19,85	574,16	21	1,60	27,06	1247,54
10	1,40	20,74	630,18	22	1,70	28,78	1322,59
11	1,40	20,74	680,23	23	1,70	28,78	1372,74
12	1,40	21,46	735,06	24	1,70	30,24	1434,80
13	1,50	22,77	803,13	25	1,70	30,24	1484,95

SECCIÓN NOMINAL 6,00 mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 2,99 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 1,00 mm Ø DE LAS VENAS: 4,98 mm		Resistencia Eléctrica Máxima 20 °C: 3,30 Ω/Km	SECCIÓN NOMINAL 6,00mm <sup>2</sup>	DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 2,99 mm ESPESOR DE LA AISLACION: 1,00 mm Ø DE LAS VENAS: 4,98 mm		Resistencia Eléctrica Máxima CCA 20 °C: 3,30 Ω/Km
	NÚMERO DE VENAS	ESPESOR ENVOLTURA mm.			DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL g/m.	
2	1,20	12,50	202,57	14	1,60	25,31	1146,39
3	1,20	13,30	275,86	15	1,60	26,75	1226,40
4	1,20	14,55	351,75	16	1,60	26,75	1295,35
5	1,30	16,19	436,28	17	1,70	28,44	1388,92
6	1,30	17,68	514,31	18	1,70	28,44	1457,87
7	1,30	17,68	582,99	19	1,70	28,44	1526,82
8	1,40	20,13	677,19	20	1,70	30,09	1611,85
9	1,40	21,87	757,86	21	1,70	30,09	1680,94
10	1,50	23,06	844,19	22	1,70	31,78	1763,77
11	1,50	23,06	913,14	23	1,80	31,98	1847,68
12	1,50	23,86	987,82	24	1,80	33,62	1930,88
13	1,50	25,11	1065,72	25	1,80	33,62	1999,97

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

## Cable Cobre Desnudo (CA)

### Construcción:

1- Conductor formado por hilos de cobre electrolítico (IRAM2004).

### Características:


- Tensión nominal: MT-BT.
- Alta resistencia mecánica y gran conductividad eléctrica.

### Normas utilizadas:

IRAM 2004 – Conductores eléctricos de cobre duro, para líneas aéreas de energía y puestas a tierra.

### Aplicaciones:

El cable de cobre desnudo es utilizado en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, en líneas aéreas, como conductor neutro en instalaciones, así como para sistemas de puesta a tierra en instalaciones, dispositivos pararrayos, equipos descargadores o similares.

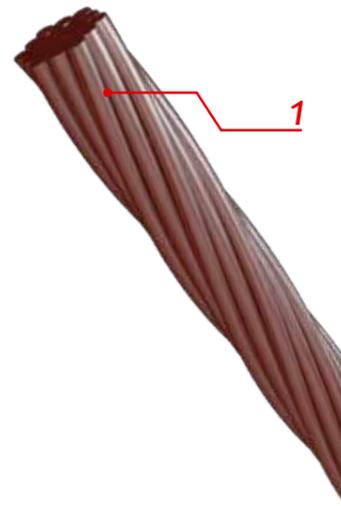

### Presentación:

Rollos (Previa consulta).  
Bobinas.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

SECCIÓN NOMINAL mm2	FORMACION DEL CONDUCTOR		DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C Ω/Km
	SECCIÓN NOMINAL mm2	DIAMETRO NOMINAL DE HILOS mm.			
10	10	10	10	10	10
16	16	16	16	16	16
25	25	25	25	25	25
35	35	35	35	35	35
50	50	50	50	50	50
50	50	50	50	50	50
70	70	70	70	70	70
70	70	70	70	70	70
95	95	95	95	95	95
120	120	120	120	120	120
120	120	120	120	120	120

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

## Cable Aluminio Desnudo (CA)

### Construcción:

1- Conductor formado por hilos de aluminio (1350).

### Características:


- Tensión nominal: MT-BT.
- Eléctricamente posee una gran conductividad eléctrica a un bajo peso y una alta resistencia a la corrosión.

### Normas utilizadas:

- ABNT NBR 7271 – Cables de aluminio para líneas aéreas (CA).
- ASTM B-231 – Especificación estándar para conductores de aluminio 1350 concéntricos.

### Aplicaciones:

- El Cable de Aluminio Desnudo es utilizado en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

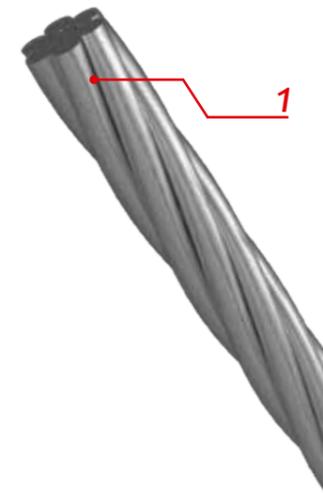

### Presentación:

Rollos (Previa consulta).  
Bobinas.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

DENOMINACIÓN INTERNACIONAL	CALIBRE AWG	SECCIÓN NOMINAL mm2	FORMACIÓN DEL CONDUCTOR		DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	CARGA DE RUPTURA kN	CORRIENTE MAX. ADMISIBLE A	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C Ω/Km
			NÚMERO DE HILOS	DIAMETRO NOMINAL DE HILOS					
PEACHBELL	6	13,3	7	1,55	4,65	36	255	90	2,17
		16	7	1,70	5,10	43	297	98	1,91
ROSE	4	21,4	7	1,96	5,88	58	399	120	1,36
		25	7	2,12	6,27	65	433	130	1,20
IRIS	2	33,6	7	2,47	7,41	91	580	153	0,856
		35	7	2,50	7,53	93	600	160	0,868
		50	7	3,00	9,00	134	898	200	0,641
		70	7	3,45	10,35	177	1180	248	0,443

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

# Cable Aluminio Desnudo con Alma de Acero (CAA) (ACSR)

## Construcción:

- 1- Hilo central de acero zincado.
- 2- Conductor formado por hilos de aluminio (1350).

## Características:

- Tensión nominal: MT-BT.
- Mecánicamente es mas resistente que el aluminio desnudo sin alma, eléctricamente posee una conductividad menor pero se compensa con los vanos mayores entre las estructuras de soporte de las líneas.

## Normas utilizadas:

- ABNT NBR 7270 – Cables de aluminio con alma de acero para líneas aéreas.
- ASTM B-232 – Especificación estándar para conductores de aluminio concéntricos, reforzado con acero-recubierto.

## Aplicaciones:

- El cable de Aluminio Desnudo con Alma de Acero es utilizado en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.



**Presentación:**  
 Rollos (Previa consulta).  
 Bobinas.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

DENOMINACIÓN INTERNACIONAL	CALIBRE AWG	SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	FORMACIÓN DEL CONDUCTOR	
			NÚMERO DE HILOS	DIAMETRO NOMINAL DE HILOS mm.
TURKEY	6	13,3	6	1,70
SWAN	4	21,2	6	2,12
SPARROW	2	33,6	6	2,70
RAVEN	1/0	53,5	6	3,37

FORMACIÓN DEL ALMA		DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C Ω/Km
NÚMERO DE HILOS	DIAMETRO NOMINAL DE HILOS mm.			
1	1,70	5,10	55,02	2,15
1	2,12	6,36	85,56	1,35
1	2,70	8,10	138,79	0,854
1	3,37	10,11	216,22	0,530

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

# Cable Preensamblado

## Construcción:

- 1- Conductor fase: formado por hilos de aluminio 1350, cuerda redonda normal, clase 2 de acordonamiento (NM 280).
- 2- Aislación: compuesto de polietileno termoplástico (PE) clase térmica 70°C o polietileno reticulado (XLPE) clase térmica 90° C.
- 3- Conductor neutro: Cable de aluminio (CA) (aluminio tipo 1350) o CAL (aluminio liga 6201), desnudos o aislados (ABNT NBR 8182).

## Características:

- Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- Alta durabilidad con resistencia a la intemperie.


## Normas utilizadas:

- ABNT NBR 8182 – Cables de potencia multiplexado, autosuficientes, con aislamiento sólido de extrusión de polietileno (PE) o termoestable (XLPE) para tensiones de hasta 0,6/1kV.

## Aplicaciones:

- El Cable Preensamblado es adecuado para instalaciones de líneas aéreas en redes secundarias de distribución, en electrificación rural, alumbrado público o acometidas a usuarios; con instalación sobre postes tensados y auto soportados, sobre apoyos o tendidos sobre las fachadas de los edificios.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

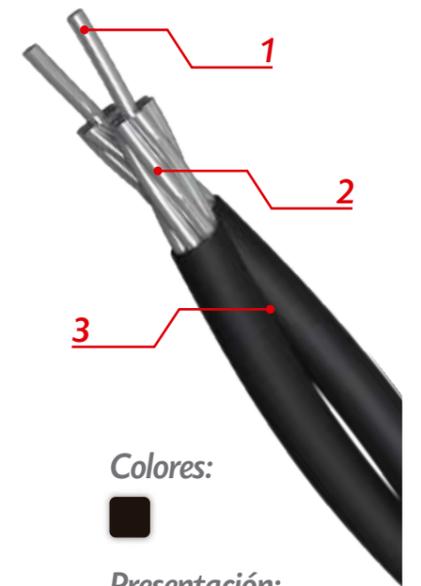

## Colores:



## Presentación:

- Rollos de 100 metros.
- Bobinas (pedidos especiales).

SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	FASE						DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C	
	FASE			NEUTRO (AISLADO)					SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>	SECCIÓN NOMINAL mm <sup>2</sup>
	NÚMERO DE HILOS	Ø NOMINAL DE HILOS mm.	ESPESOR DE AISLACIÓN mm.	NÚMERO DE HILOS	Ø NOMINAL DE HILOS mm.	ESPESOR DE AISLACIÓN mm.				
CONDUCTOR NEUTRO ALUMINIO (CA) – AISLACIÓN POLIETILENO TERMOPLASTICO (PE)										
1x1x10+10 mm <sup>2</sup>	7	1,36	1,20	7	1,36	1,20	12,90	95,85	3,08	3,08
1x1x16+16 mm <sup>2</sup>	7	1,70	1,20	7	1,70	1,20	15,00	137,94	1,91	1,91
1x1x25+25 mm <sup>2</sup>	7	2,06	1,40	7	2,06	1,40	17,90	199,73	1,20	1,20
1x1x35+35 mm <sup>2</sup>	7	2,50	1,60	7	2,50	1,60	21,10	287,98	0,868	0,868
3x1x10+10 mm <sup>2</sup>	7	1,36	1,20	7	1,36	1,20	17,00	191,70	3,08	3,08
3x1x16+16 mm <sup>2</sup>	7	1,70	1,20	7	1,70	1,20	20,00	275,89	1,91	1,91
3x1x25+25 mm <sup>2</sup>	7	2,06	1,40	7	2,06	1,40	21,40	399,46	1,20	1,20
3x1x35+35 mm <sup>2</sup>	7	2,50	1,60	7	2,50	1,60	25,10	575,97	0,868	0,868
3x1x50+50 mm <sup>2</sup>	19	1,75	1,60	7	3,00	1,60	28,68	765,3	0,641	0,641
3x1x70+70 mm <sup>2</sup>	19	2,06	1,80	7	3,45	1,80	33,36	1074,8	0,443	0,443
CONDUCTOR NEUTRO DE ALEACION DE ALUMINIO (CAL) – AISLACION POLIETILENO RETICULADO (XLPE)										
3x1x35+50 mm <sup>2</sup>	7	2,50	1,60	7	3,00	1,60	28,12	641,40	0,868	0,676
3x1x50+50 mm <sup>2</sup>	19	1,75	1,60	7	3,00	1,60	29,68	762,50	0,641	0,676
3x1x70+50 mm <sup>2</sup>	19	2,06	1,80	7	3,00	1,60	32,47	969,40	0,443	0,676

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

# Cable Preensamblado de Cobre

**Construcción:**

- 1- Conductor fase: formado por hilos de cobre electrolítico, temple duro, cuerda redonda normal, clase 2 de acordonamiento (IRAM 2164).
- 2- Aislación: Polietileno reticulado (XLPE) clase térmica 90° C.

**Características:**

- Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- Alta durabilidad con resistencia a la intemperie.


**Normas utilizadas:**

IRAM 2164 – Cables Preensamblados con conductores de cobre aislados con polietileno reticulado para acometidas, desde líneas aéreas de hasta 1,1 kV.

**Aplicaciones:**

El cable Preensamblado de Cobre es adecuado para instalaciones de líneas aéreas en redes secundarias de distribución, en electrificación rural, o acometidas a usuarios.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

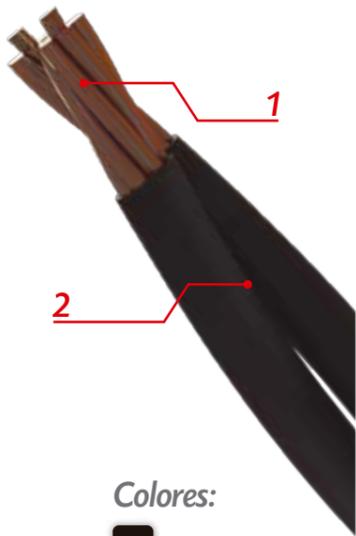

**Colores:**



**Presentación:**

- Rollos de 100 metros.
- Bobinas (pedidos especiales).

SECCIÓN NOMINAL mm2	FASE						DIAMETRO EXTERNO mm.	PESO NOMINAL Kg./Km.	RESISTENCIA ELECTRICA MAX. 20° C	
	FASE			NEUTRO (AISLADO)					SECCIÓN NOMINAL mm2	SECCIÓN NOMINAL mm2
	NÚMERO DE HILOS	Ø NOMINAL DE HILOS mm.	ESPESOR DE AISLACIÓN mm.	NÚMERO DE HILOS	Ø NOMINAL DE HILOS mm.	ESPESOR DE AISLACIÓN mm.				
CONDUCTOR NEUTRO ALUMINIO (CA) – AISLACIÓN POLIETILENO TERMOPLASTICO (PE)										
1x1x4+4 mm <sup>2</sup>	7	0,85	1,20	7	0,85	1,20	9,9	99,63	4,65	4,65
1x1x6+6 mm <sup>2</sup>	7	1,05	1,20	7	1,05	1,20	11,1	142,54	3,10	3,10
3x1x6+6 mm <sup>2</sup>	7	1,05	1,20	7	1,05	1,20	13,43	570,10	3,10	3,10

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

# Telefónico de Bajada

**Construcción:**

- 1- Conductor de acero cobreado (E.E.T.T COPACO S.A.).
- 2- Aislación: Polietileno termoplástico (PE) clase térmica 70° C.

**Características:**

- Tensión nominal: 250 V.
- Alta durabilidad con resistencia a la intemperie.


**Normas utilizadas:**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COPACO S.A. – Cable para acometida de 0,80 m.

**Aplicaciones:**

El Cable Telefónico de Bajada es adecuado para uso externo en instalaciones aéreas, interconectados desde las cajas de distribución hasta las cajas de distribución de los domicilios.

Propiedades constructivas y eléctricas (\*)

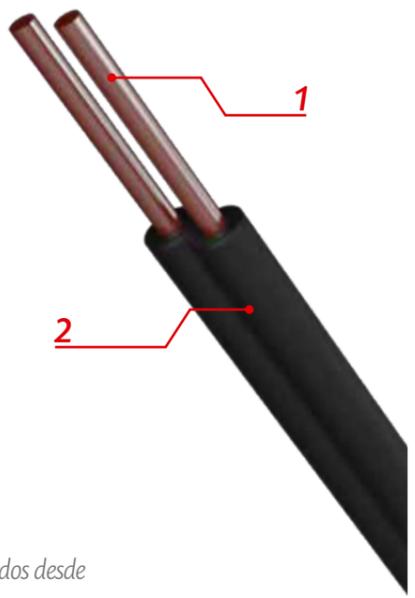

SECCIÓN NOMINAL mm2	DIAMETRO DEL CONDUCTOR mm.	ESPESOR AISLACIÓN mm.	DIAMETRO EXTERNO mm.		PESO NOMINAL Kg./Km.
			MENOR	MAYOR	
FE-AA-80	0,80	1,20	3,20	6,4	23
FE-AA-100	0,80	1,20	3,40	7,1	30

\* Datos sujetos a cambios sin previo aviso.





